



## UTCM3G

# KLEMKOPPELING UTC x UTC

### FUNCTIE:

Klemkoppeling voor gegalvaniseerde stalen, koperen, loden, inox en PVC-drukbuizen.



### BESCHRIJVING:

- Klemkoppeling voor gegalvaniseerde stalen koperen loden inox en PVC-drukbuis.
- Geen montage op locatie, fittingen worden voorgemonteerd geleverd, geen losse onderdelen, geen speciaal gereedschap nodig.
- Geen spanning op de dichting van de mof.
- Materialen geselecteerd op hun duurzaamheid

### KENMERKEN:


- Lichaam in zwart PP.
- Dichtingen van levensmiddelenkwaliteit NBR.
- Polyacetaal en nylon sluitsysteem.
- bevat harde roestvrijstalen grijpers die een superieure weerstand bieden tegen de eindbelasting.
- Nominale druk: 12,5 bar bij 20°C.

### TOEPASSING :

- Snelle en eenvoudige installatie.

Montage klaar voor gebruik geleverd: draai de moer 3 tot 5 toeren los om de buis in te brengen en markeer de insteekdiepte (tot aan het lichaam).

*NB: Deze koppeling kunnen worden gebruikt als overgang tussen PE- en metalen buizen.*

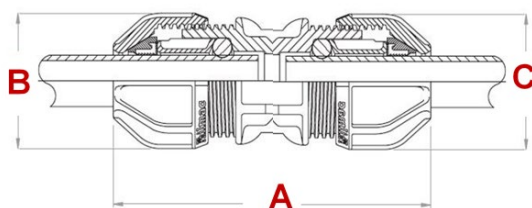

**MAATTABEL:**

Referentie	A (mm)	UTC (Ø uitw.) (mm)	B (mm)	UTC (Ø uitw.) (mm)	C (mm)	Gewicht (kg)
97113310	136	15-21	54	15-21	54	0.130
97114410	156	21-27	66	21-27	66	0.216
97115510	175	27-34	80	27-34	80	0.352
97117710	180	34-39	80	34-39	80	0.460
97116610	193	39-43	96	39-43	96	0.552
97118810	229	47-49	96	47-49	96	0.828
97119910	262	59-61	113	59-61	113	1.087