



## UTCM3G

# MANCHON DE REPERATION UTC x UTC

### FONCTION :

Manchon de réparation pour tubes acier galvanisé, cuivre, plomb, inox et PVC pression.



### DESCRIPTION :

- Manchon de réparation tubes acier galvanisé, cuivre, plomb inox et PVC pression.
- Aucun assemblage sur site, les raccords sont livrés pré-assemblés, sans pièce séparée, aucun outil particulier n'est requis.
- Pas d'effort sur le joint à l'emboîtement.
- Matériaux choisis pour leur durabilité.


### CARACTERISTIQUES :

- Corps en PP noir
- Joints d'étanchéité en NBR alimentaire.
- Dispositif de verrouillage en polyacétal et nylon.
- Dispositif de verrouillage en inox côté matériaux rigides.
- Pression nominale : 12,5 bar à 20°C.

### MISE EN ŒUVRE :

- Installation facile et rapide:
- Raccord livré prêt à l'emploi : dévisser l'écrou sur 3 à 5 filets pour permettre l'insertion du tube et repérer la profondeur d'emboîtement (jusqu'à l'épaulement).

*NB: Ces raccords peuvent être utilisés comme transition entre tube PE et tubes métalliques.*

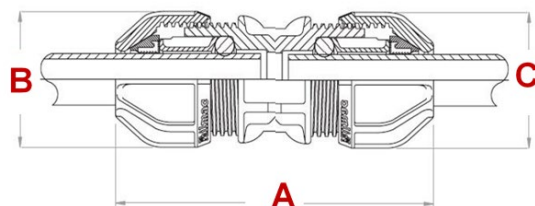

**TABLEAU DIMENSIONNEL :**

Référence	A (mm)	Tube rigide (Ø ext.) (mm)	B (mm)	Tube rigide (Ø ext.) (mm)	C (mm)	Poids (kg)
97113310	136	15-21	54	15-21	54	0.130
97114410	156	21-27	66	21-27	66	0.216
97115510	175	27-34	80	27-34	80	0.352
97117710	180	34-39	80	34-39	80	0.460
97116610	193	39-43	96	39-43	96	0.552
97118810	229	47-49	96	47-49	96	0.828
97119910	262	59-61	113	59-61	113	1.087