



UTC FLEX

RÉDUCTION MULTI – MATÉRIAUX UTC - UTC

DESCRIPTION :

- Possibilité de raccorder tous les tuyaux d'évacuation lisses de même diamètre.
- Pour les connexions en surface et souterraines.
- Température: -40°C tot +120°C.
- L'eau: 0,6 bar.
- Vacuum : 0,3 bar.



DESCRIPTION :

Composant	Matériau
Boitier	EPDM
Serrage	Inox : AISI 304/1.4301

CONSIGNES DE MISE EN ŒUVRE :



Placez les tubes lisses à distance les uns des autres.




Faites glisser le raccord sur une extrémité du tube lisse.



Faites glisser l'autre tube lisse dans le raccord et serrez les colliers de serrage.



PRODUCT RANGE :

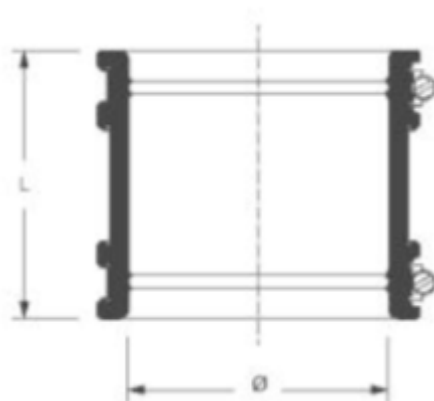

Reference	D1 Ø (mm)	L (mm)	Bar	Nm	Poids (kg)
MDC 40	32 - 40	65	0,6	3	0,10
MDC 50	42 - 50	65	0,6	3	0,10
MDC 65	55 - 65	90	0,6	3	0,20
MDC 89	75 - 89	100	0,6	3	0,35
MDC 115	100 - 115	120	0,6	6	0,45
MDC 120	105 - 120	120	0,6	6	0,35
MDC 137	120 - 137	120	0,6	6	0,40
MDC 162	137 - 162	120	0,6	6	0,50
MDC 175	150 - 175	120	0,6	6	0,55
MDC 200	175 - 200	150	0,6	6	0,55