

UTC FLEX TAMPON DE RÉDUCTION

FUNCTION :

- Connexion directe avec un tube d'évacuation en plastique Ø110 avec un tube plus petit.




CARACTERISTIQUES:


- Une réduction devant un tube à paroi mince ainsi qu'à paroi épaisse (Benor) Ø110 PP PE PVC
- Montage direct dans un tube coupé
- Faible hauteur d'installation
- Caoutchouc EPDM
- Selon la norme EN681-2

MISE EN ŒUVRE:

- RBR110040


Ø110 – Ø40

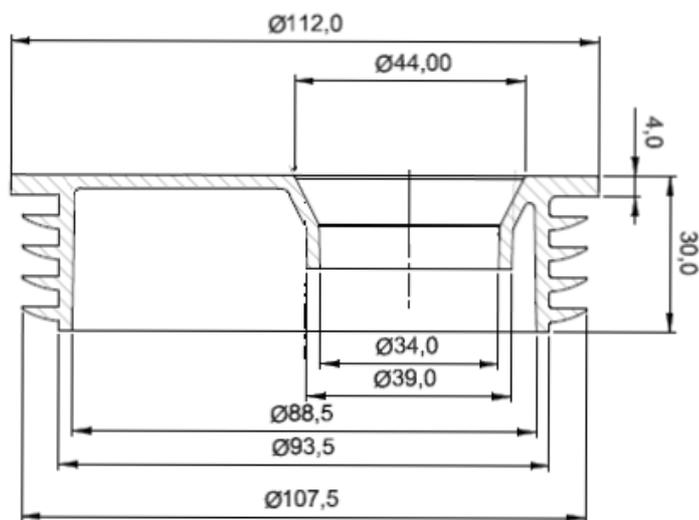




• RBR110050

Ø110 – Ø50

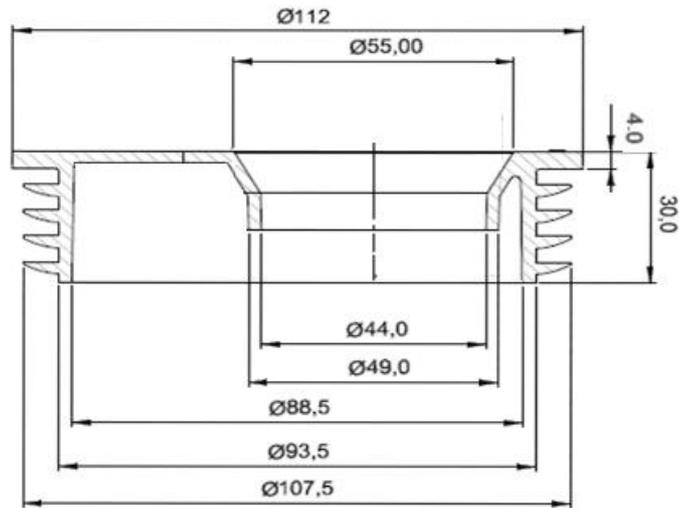

• RBR110075

Ø110 – Ø75

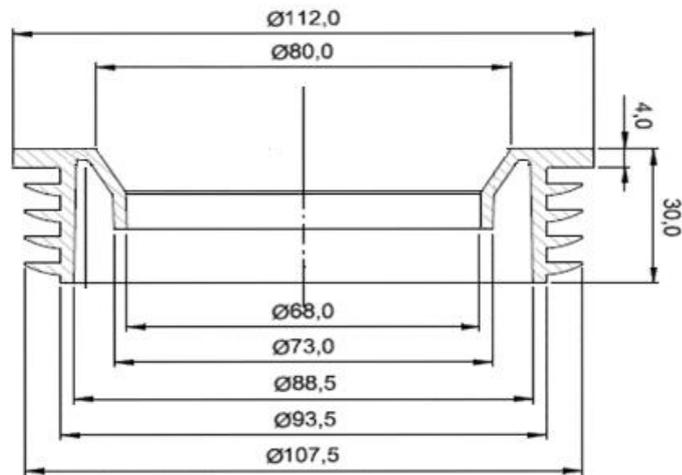

• RBR110090

Ø110 – Ø90

